

Zubehör für Mini-,Kompakt-, Mobil- und Kettenbagger

Grabgreifer hydr. drehbar:

- Breite: von 300 bis 800 mm
- Gewicht: 220 bis 1500 kg
- hydr. drehbar 360° entlos
- mit Rotator
- mit Schnellwechsellaufnahme Lehnhoff / Oil Quick
- für Trägergerät in Tonnen von 8 bis 30 to



Grabgreifer hydr. drehbar:

- Breite: von 300 bis 600 mm
- Gewicht: 140 bis 400 kg
- hydr. drehbar 360° entlos
- mit Rotator
- mit Schnellwechsellaufnahme Lehnhoff SW 03 / 08
- für Trägergerät in Tonnen von 2 bis 8 to




Sortiergreifer / Abbruchgreifer:

- Breite: von 450 bis 800 mm
- Gewicht: von 285 bis 1600 kg
- hydr. drehbar 360° entlos
- mit Rotator
- mit Schnellwechsellaufnahme Lehnhoff / Oil Quick
- für Trägergerät in Tonnen von 2 bis 30 to



Holzzege Lasco:

- Öffnungsweite 1200 mm
- Greifbereich 80 - 1200 mm
- Hydr. drehbar 360 ° entlos
- Mit Schnellwechselfaufnahme Lehnhoff SW 03
- Für Trägergerät 2 – 6 to.

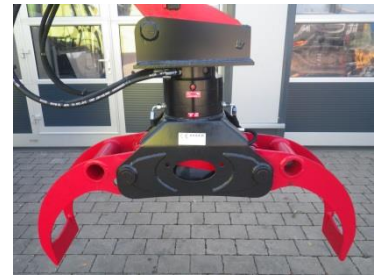

Fertigteil- und Natursteinzange:

- Greifbereich: 0 – 775 mm
- Eintauchtiefe: 255 mm
- Backenlänge: 420 mm
- Eigengewicht: 85 kg
- Tragfähigkeit: 1500 kg



Schwenkbare Grabenräumschaufel:

- Breite: von 1000 bis 2000 mm
- Gewicht: von 120 bis 1100 kg
- Schwenkwinkel 2x50°
- mit Schnellwechselfaufnahme Lehnhoff / Oil Quick
- für Trägergerät in Tonnen von 2 bis 30 to



Abbruchhammer / Hydraulikhammer Krupp:

- Hydraulikhammer Krupp / Gewicht: 110 kg
- Hydraulikhammer Krupp / Gewicht: 120 kg
- Hydraulikhammer Krupp / Gewicht: 360 kg
- Hydraulikhammer Krupp / Gewicht: 850 kg



Hydraulischer Lehmlöffel:

- Breite: 300 mm
- Gewicht: von 120 bis 300 kg
- mit hydr. Auswurfklappe
- mit Schnellwechselaufnahme Lehnhoff
- für Trägergerät in Tonnen von 1,5 bis 10 to



Hydraulischer Erdbohrer:

- Durchmesser: \varnothing 350 mm, \varnothing 250 mm, \varnothing 150 mm
- Gewicht: von 150 kg bis 500 kg
- für Trägergerät in Tonnen von 1,5 bis 10 to
- mit Schnellwechselaufnahme Lehnhoff



Kegelspalter:

- Zum Spalten von Weich- und Hartholz
- Gewicht: 135 kg
- für Trägergerät in Tonnen von 1,5 bis 5 to
- mit Schnellwechselaufnahme Lehnhoff



Gitter/Sieblöffel:

- Lade- und Sortierarbeiten
- Skelett- bzw. Gesteinslöffel
- Aussieben von Gestein oder Pflastersteinen



Baggeranbaufräse Erkat ER 650-3

- Für Anbau von Trägergerät 15 bis 25 to
- Empfohlene Hydraulikölmenge 190l / min
- Hydr. Nennleistung 80 kW
- Schneidkopfbreite 800 mm



Lehnhoff Powertilt VL 30 – PTS 070

- Mit vollhydraulischer Schnellwechsler und Sortiergreifer
- Gewicht 90 bis 570 kg
- Schwenkwinkel 2 x 87°
- Vollhydraulischer Verriegelung



Drehmotor Martin od. JR-Tilt mit Grabenräumlöffel

- Gewicht 54 bis 342 kg
- Schwenkwinkel 180°
- Hydraulische oder mechanische Verriegelung



Farma Baumfällgreifer BC 18

- Gewicht (Basisvollaussstattung) 215 kg
- Schneiddurchmesser Weichholz max. 180 mm
- Empfohlene Literleistung 40-60 l/min
- Empfohlene Literleistung 50 – 100 l/min
- Dienstgewicht Trägerfahrzeug 2,6 – 7 to
- Greiferöffnung 725 mm



Westtech Baumfällgreifer Woodcracker C 250

- Gewicht (Basisvollaustattung) 580 – 900 kg
- Schneiddurchmesser Weichholz 300 mm / Hartholz 280 mm
- Empfohlene Literleistung 50 – 100 l/min
- Dienstgewicht Trägerfahrzeug 7 – 15 to
- Greiferöffnung 930 mm
- Scherenöffnung 450 mm



Quickjet QJ-600-E Vakuum Verlegegerät

- Mit Stromerzeuger 4-Takt Benzinmotor
- exakte Verlegung von Natursteinplatten, Betonplatten und Großpflaster
- Anbaugerät an jedes beliebige Trägergerät
- Tragfähigkeit je nach Saugplatte von 120-600 kg
- Enorme Saugleistung durch kraftvolles Gebläse
- Gewicht mit Stromerzeuger 63 kg
- Saugplattengrößen: 380x380mm / Tragfähigkeit 120 kg
900x350mm / Tragfähigkeit 250 kg
800x800mm / Tragfähigkeit 600 kg



Pflasterverlegezange Hauklinger P12-2 Profi Twist

- Gewicht 220 kg
- Tragfähigkeit 400 kg
- Klemmbereich 60 – 100 cm (75-115cm)
- Klemmbereich Ausrichtzange 100 – 140 cm (100–150cm)
- Steindicke 5 – 14 cm
- Geeignet für Minibagger ab 2,5 to
- Verlegen von Rechtecksteine, Verbundsteine, Ökosteine, Gerumpelte Steine und Großformatige Steine



Kabelziehgerät (Kabelpflug)

- Gewicht 78 kg
- Aufnahme SW03 + SW08
- (L x B x H) 660 x 320 x 800
- Rohrdurchmesser 50mm
- Max. Kabeldurchmesser 45 mm für die Verlegung



Anbauverdichter Epiroc HC 850 mit Rotator RXII I

- Gewicht 880 kg
- Trägergewichtsklasse 9-20 to
- Aufnahme SW08 + SW10
- (L x B x H) 1272 x 710 x 764 mm
- Ölstrom 114 l/min
- Vibrationskraft 37Hz
- Vibrationsfrequenz 2200 n/min



- Aufnahme Variolock VL 100-2SW10
- Vollhydraulisch



Schaufelseparator Wolf Terra Star Ecoline TSE-083

- Für Bagger ab 4 to
- Schnittbreite 800 mm
- Anzahl der Wellen 3 Stück
- Öffnung 850 x 550 x 750 mm
- Siebfläche 0,40 m³
- Inhalt 0,30 m³
- Wellenkupplung: Ja
- Gewicht 330 kg
- Ölbedarf 50-60 Liter
- Drehmoment max. 380 – 560 Nm
- Druck max. 300 Nm



Brecherlöffel MB Crusher BF 60.1 S4

- Gewicht 1650 kg
- Maulöffnung 610x500 mm
- Transportbreite 1 m
- Durchlass Korngröße 15-130 mm
- Durchsatz 23m³/h
- Ölfluss 120-180 l/min
- Trägergerät 8-18 t
- Transportlänge 1.745 m
- Transporthöhe 1.1 m
- Inhalt 530 l
- Betriebsdruck 220 bar



Sortiergreifer / Abbruchgreifer MB G900

- Gewicht 780 kg
- Öffnungsweite max. 1840 mm
- Breite 910 mm
- Öldurchfluss 15-30 Liter
- Betriebsdruck 200 – 300 bar
- hydr. drehbar 360°entlos
- mit Rotator
- mit Schnellwechselaufnahme
Lehnhoff SW 10 -VL 100
- Trägergerät 12-18 to



Sofort Mieten

☎ 08462 / 200524